



Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40D

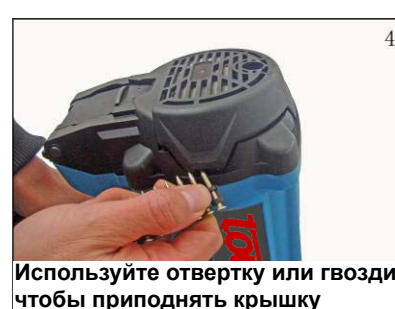

Инструкция по обслуживанию инструмента



Используйте отвертку или гвозди чтобы приподнять крышку



Для очистки фильтра используйте специальный спрей-растворитель




Отсоедините провод свечи



Отсоедините провод моторчика




Открутите винты задней крышки

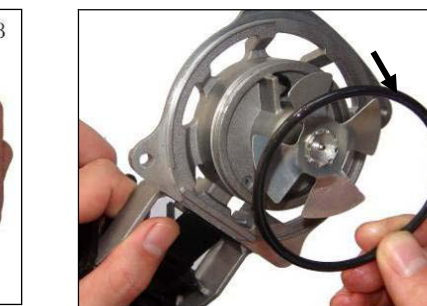

Протрите уплотнительное кольцо



Аккуратно удалите нагар

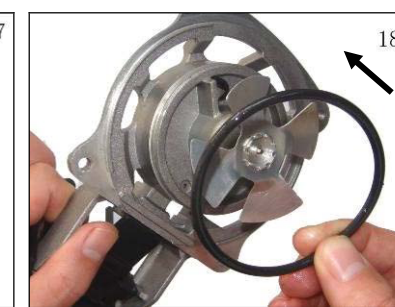



Смажьте уплотнительное кольцо



Утопите поршень до упора отверткой или шомполом



Удалите нагар в цилиндре

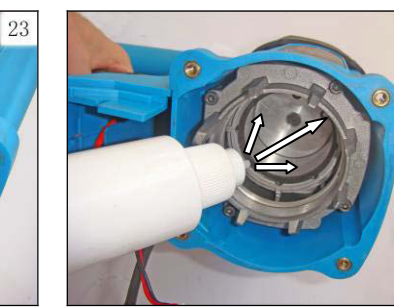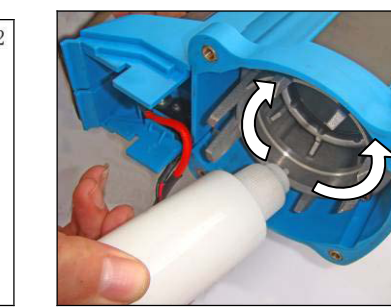

Верните поршень в исходное положение




Закрутите винты задней крышки



Присоедините провод моторчика



Присоедините провод свечи

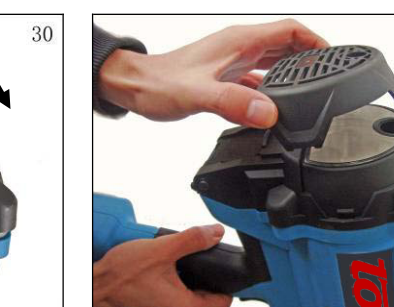

33


Газовый монтажный пистолет TOUA GSN40D




Инструкция по использованию инструмента



Установка и снятие ствола монтажного пистолета

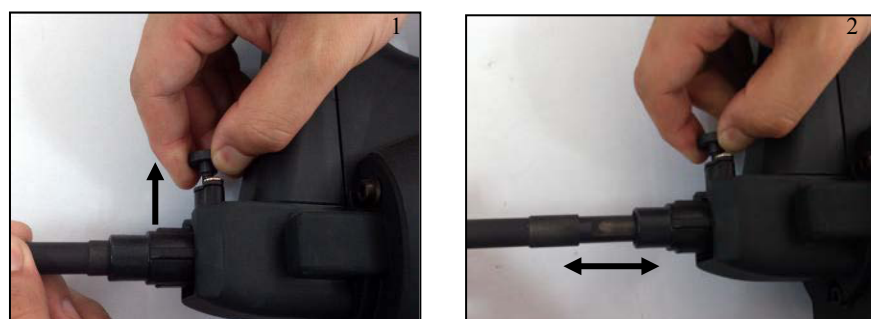


Перед использованием проверьте функциональные узлы газового монтажного пистолета

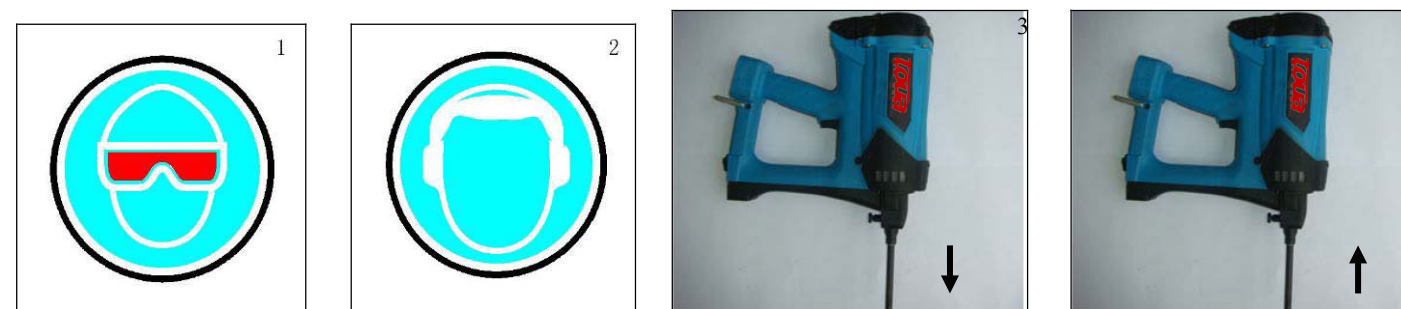

Зарядка аккумуляторной батареи, установка и снятие аккумулятора



Разворот подвесной скобы.

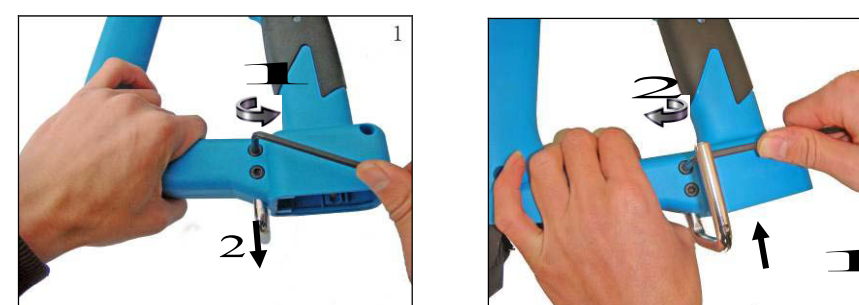

Активирование газового баллона перед использованием и установка баллона в монтажный пистолет

